易贴灵™YTL ® -C (RB)耐根穿刺高分子防水卷材

应用于种植屋面、地下室种植顶板等工程的高分 子复合自粘性防水卷材

产品描述

易贴灵™ YTL ®-C (RB)是高性能、冷施工的无胎防水卷材，由高分子片材(PE/EVA等)、高分子自粘胶层和隔离膜组成，集高分子防水卷材和自粘性能于一身，物理性能优异， 化学性能稳定，是高分子片材和自粘胶层的完美融合。通过国家种植屋面耐根穿刺检测试验。铺贴于基仕伯系列防水材料之上，复合使用，形成阻根防水层。

优点

- 优良的技术性能 — 很高的强度、良好的抗穿刺、耐候、自愈、耐高温、低温性能，物理性能更优异，化学性能更稳定。
- 超强的“锁水”功能 — 卷材与基层的粘结力强，可将因卷材破损引起的渗漏限制在局部范围内，避免了防水层的整体失效。
- 优良的尺寸稳定性 — 白色卷材，最大限度反射阳光紫外线，外露条件下，不易出现皱褶，具有优良的尺寸稳定性。
- 优异的自粘性能，抗根系穿刺，降低渗漏隐患 — 卷材带自粘胶层，卷材接缝采用焊接方法施工，卷材之间形成一体，提供更高的防水安全系数，大大降低渗漏隐患。通过焊接方法施工，实现卷材防水层的抗根系穿刺目的。
- 缩短工期，节约成本 — 常温环境下，大面冷自粘施工铺贴，简便快捷。
- 安全，环保，节能 — 常温条件下，施工现场不存在明火作业，整个施工过程消除了对环境的潜在危害 。

应用

- 地下室种植顶板
- 种植屋面

施工

根据工程实际，可采用干铺、满粘等铺设方式，以及热风焊，挤出焊等多种焊接方式。

质量保证

基仕伯化学材料(中国)有限公司鄂州分公司为易贴灵™YTL ®-C防水卷材的制造商。通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。

基仕伯技术服务

为获取项目施工图和另外的技术咨询帮助，请联系基仕伯技术服务。

供货

幅宽	1.2m*
厚度	1.2mm
长度	30m*
储存	应存放于干燥、通风的环境, 避免40 ⊠C以上温度 下长期储存

*其他规格尺寸可由双方协商确定

物理性能

执行标准	**JC/T 1075-2008**
	JS2
常温断裂拉伸强度/MPa ≥	16
常温扯断伸长率/% ≥	550
撕裂强度/(kN/m) ≥	60
不透水性(30min)	0.3 MPa
低温弯折(高分子片材)/oC	-35

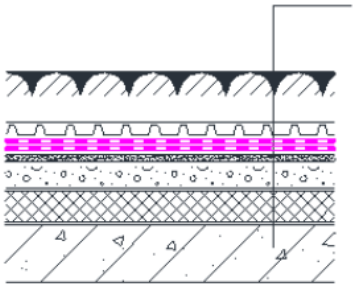

地下种植顶板防水构造
(示意图)

1. 种植土及植被层
2. 无纺布过滤层(见具体工程设计)
3. 排(蓄)水层(见具体工程设计)
4. 易贴灵YTL-C(RB)耐根穿刺高分子防水卷材
5. 易贴灵YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材(或Bituthene®必优胜®系列自粘防水卷材)
6. 水泥砂浆找平层
7. 找坡层(见具体工程设计)
8. 保温(隔热)层(见具体工程设计)
9. 钢筋混凝土结构顶板

注：种植屋面防水构造参照此做法。具体构造层次按设计要求。

gcpat.com.cn |详询技术细节，请电邮至: asia.enq@gcpat.com

以上信息乃据本公司所知而编，谨供用户参考、研究与核实。由于实际应用的具体条件无法控制和预知，因此，我们无法对本产品在个别情况下的效能提供任何保证。请参阅所有陈述、推荐和建议，并参考所签的销售合约的细节。所有的声明和建议都不可以用来侵犯任何专利权，版权和第三方权益。

Bituthene、YTL、必优胜和易贴灵是GCP Applied Technologies, Inc. 在美国(和/或其他国家) 的商标。此商标名单依据截至出版日期的公开发布的信息得出，或不能准确反映当前商标的所有权或状态。

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies, Inc. All rights reserved.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
北京市大兴区亦庄经济技术开发区凉水河二街8号大族企业湾6号楼1层102单元

本文档仅在以下所述的最后更新日期时有效，仅适用于中国境内。 请务必参阅下面URL中的当前可用信息，以便在使用时提供最新的产品信息，这一点非常重要。 gcpat.com.cn也提供其他文献，如承包商手册，技术公告，详细图纸和详细建议以及其他相关文件。 不能依赖其他网站上的信息，因为它们可能不是最新的或适用于您所在地区的条件，我们不对其内容承担任何责任。 如果有任何冲突或需要更多信息，请联系基仕伯客户服务。

Last Updated: 2023-07-10
gcpat.com.cn/solutions/products/ytl-c-rb-0