

易贴灵™YTL®-A自粘防水卷材

应用于屋面、地下建筑物以及平台等部位的无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材

产品描述

易贴灵™YTL®-A是一种高性能冷施工的无胎自粘防水卷材。它是以合成橡胶、优质重交沥青、增粘剂、抗老化剂为基料，以镀铝聚酯膜等为表面材料，采用防粘隔离纸/膜作为隔离层的自粘防水卷材。

应用

- 地下室
- 屋面
- 平台
- 厨卫间
- 人防工程等

优点

- 超强的粘结力 — 卷材与基层粘接牢固，卷材搭接后融为一体，搭接处的粘接性能好。
- 超强的锁水功能 — 自粘卷材与基层紧密粘接，即便卷材破损引起渗漏也会被锁定在局部范围，避免防水层整体失效。
- 优良的自愈能力 — 卷材具有橡胶的回弹性和超强的自粘性，对钉子等尖锐物体有良好的裹覆作用，施工时卷材被砂粒钉子等硬物戳穿后能自行愈合。
- 宽幅卷材，方便可靠 — 可生产2米幅宽卷材，减少搭接，施工更快，效果更好，特别适合大面积施工。
- 施工方便快捷 — 卷材采用隔离纸/膜分离的设计，确保卷材的自粘搭接边不受污染，加快施工速度。
- 安全环保 — 自粘卷材、水泥基粘结剂以及配套的密封胶条均不含有机溶剂，施工现场不存在明火作业，整个施工过程消除了对环境的潜在危害，也节约了能源。

物理性能

执行标准	GB 23441-2009		GB/T 35467-2017		
	PET	D	H类		
项目	I型	II型			
拉伸性能	拉力 (N/50mm) ≥	150	200	-	300
	最大拉力时延伸率/% ≥	30	30	-	50
	沥青断裂延伸率/% ≥	150	150	450	-
钉杆撕裂强度/N ≥	30	40	-	-	
撕裂强度/N ≥	-	-	-	-	20

耐热性		70°C	70°C	70°C	70°C
低温柔性/°C		-20	-30	-20	-20
不透水性, 120 min		0.2 MPa	0.2 MPa	-	0.3 MPa
剥离强度 N/mm ≥	卷材与卷材	1.0	1.0	1.0	1.0
	卷材与铝板	1.5	1.5	1.5	-
渗油性/张数		2	2	2	2
持粘性/min ≥		20	20	20	30

施工

确保基层表面无结冰、霜冻或冷凝。结构表面平整，无尖锐突出物。所有孔洞必须用高强度砂浆修补。

水平面和垂直面应规整，无结冰、霜冻或冷凝且无尖锐突出物等。


根据工程实际，可采用湿铺、干铺等多种施工方法。

在卷材铺设完成并检查验收后，应及时做好成品保护，防止后续施工造成破坏。卷材铺设后尽快按照设计和国家相关标准要求进行保护，避免长期外露。用所推荐的压辊以均匀的压力充分地滚压搭接处，以确保各层之间的完全粘结和连续性。


应将任何被刺穿或被损坏的表面清理干净并用易贴灵YTL-A修补好，超出破损部位边缘宽度不小于100mm。

在转角处铺设易贴灵YTL附加层之前，需用液体防水涂料或其他合适方法做出倒角。对准调直相邻卷材，长向和短向搭接宽度均不小于80mm。用所推荐的压辊以均匀的压力充分地滚压搭接处，以确保各层之间的完全粘结和连续性。

湿铺法

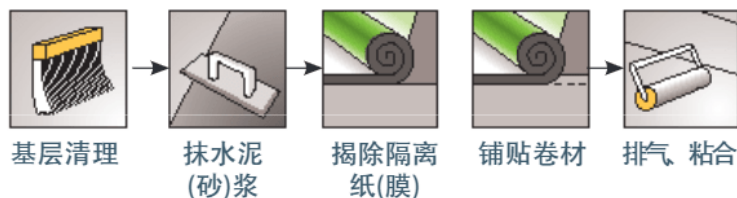

干铺法

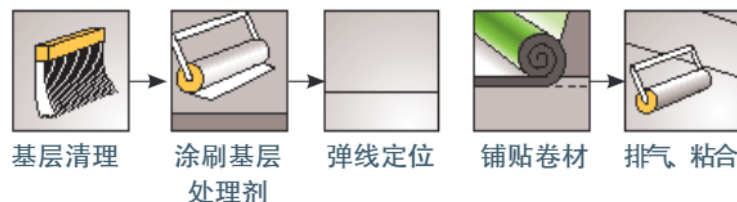

供货

幅宽	1m
厚度	1.5mm, 2.0mm
长度	20 m, 15 m
储存	应存放于干燥、通风的环境, 避免40°C以上温度下长期储存。

*其他规格尺寸可由双方协商确定

质量保证

基仕伯化学材料(中国)有限公司鄂州分公司为易贴灵™ YTL®-A防水卷材的制造商。通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证。

基仕伯技术服务

为获取项目施工图和另外的技术咨询帮助, 请联系基仕伯技术服务。

gcpat.com.cn | 详询技术细节, 请电邮至: asia.enq@gcpat.com

以上信息乃据本公司所知而编, 谨供用户参考、研究与核实。由于实际应用的具体条件无法控制和预知, 因此, 我们无法对本产品在个别情况下的效能提供任何保证。请参阅所有陈述、推荐和建议, 并参考所签的销售合约的细节。所有的声明和建议都不可以用来侵犯任何专利权, 版权和第三方权益。

YTL和易贴灵是GCP Applied Technologies, Inc. 在美国(和/或其他国家) 的商标。此商标名单依据截至出版日期的公开发布的信息得出, 或不能准确反映当前商标的所有权或状态。

© Copyright 2023 GCP Applied Technologies, Inc. All rights reserved.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
北京市大兴区亦庄经济技术开发区凉水河二街8号大族企业湾6号楼1层102单元

本档仅在于以下所述的最后更新日期时有效, 仅适用于中国境内。请务必参阅下面URL中的当前可用信息, 以便在使用时提供最新的产品信息, 这一点非常重要。 gcpat.com.cn也提供其他文献, 如承包商手册, 技术公告, 详细图纸和详细建议以及其他相关文件。不能依赖其他网站上的信息, 因为它们可能不是最新的或适用于您所在地区的条件, 我们不对其内容承担任何责任。如果有任何冲突或需要更多信息, 请联系基仕伯客户服务。

Last Updated: 2023-07-10
gcpat.com.cn/solutions/products/ytl-ytl-a-self-adhesive-waterproof-membrane